

KID 180 vitrées

Petite enfance
joints de sécurité toute hauteur, peu visibles



www.portes-ellipse.fr info@portes-ellipse.fr 02 51 49 31 85

KID 180 vitrées


Portes avec joints de sécurité peu visibles toute hauteur, classées feu Ei30 et E30

Un nouveau concept de joints souples

La sécurité anti pince-doigts est assurée par des joints en PVC fixés aux angles concernés par le risque de pincement, sur la porte mais aussi sur l'huissierie.

Cette disposition réduisant de moitié la largeur des joints permet de les rendre peu visibles.

Ainsi ces joints souples restent discrets et en filant sur toute leur hauteur, ils assurent aux portes KID 180 une élégante finition.

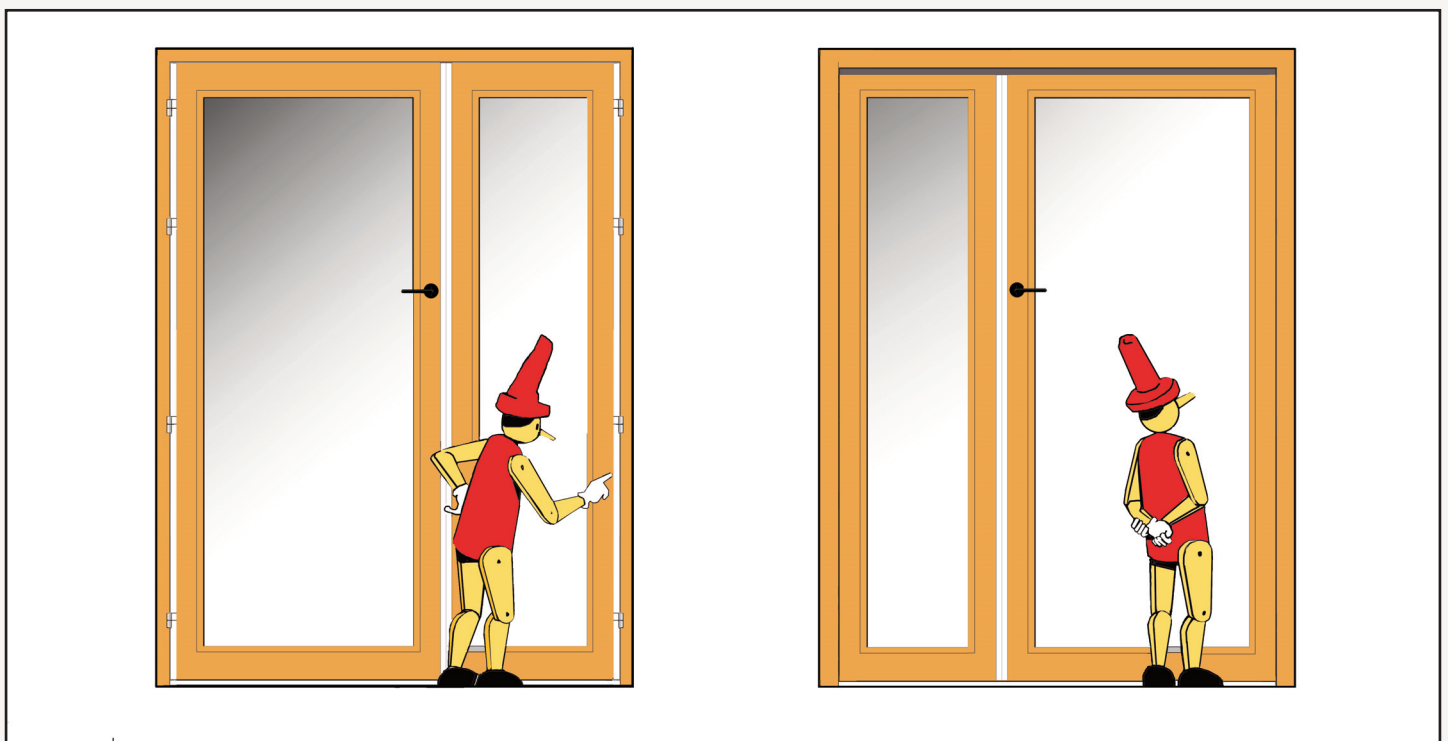

Côté INTÉRIEUR :
des joints APD d'une largeur de 20 mm

Côté EXTÉRIEUR :
les joints sont cachés par l'huissierie




Jointes souples en PVC bi-duret 

De conception exclusive, ces jointes souples de petites dimensions laissent assez de passage entre ouvrant et dormant pour  viter tout accident de pincement grave.

Fabriqu s en PVC bi-duret  extrud , ils sont garnis de mousse ce qui en fait aussi de bons isolants isophoniques bien adapt s aux portes des dortoirs de cr ches.

Ils sont  quip s int rieurement de jointes intumescentes pour les portes coupe-feu.

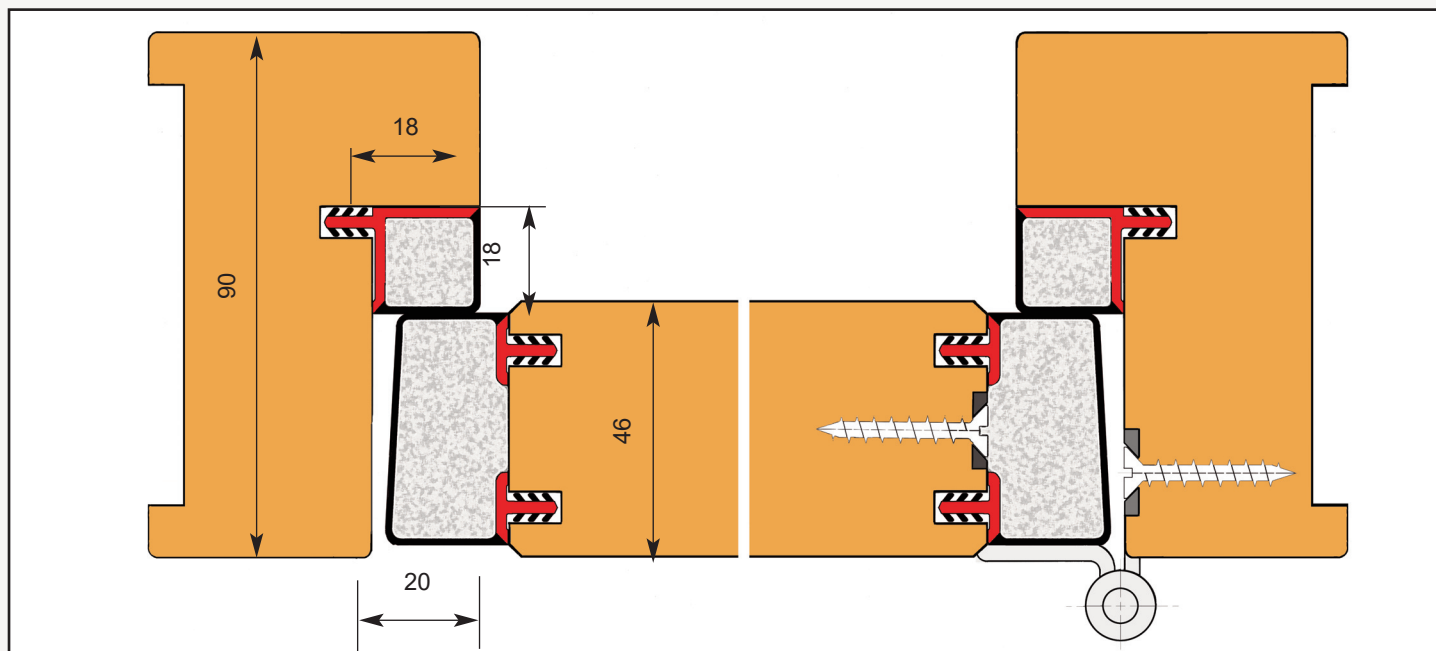


Paumelles d port es discret s

Adapt es aux jointes tubulaires, ces paumelles de dimensions r duites (hauteur 70 mm) se confondent visuellement avec eux.

En alliage cupro-aluminium, elles sont tr s robustes.

Finition laqu es selon la couleur des jointes, qui sont propos s blanc ou noir.

Blanc RAL 9002 mat
Noir RAL 9005 mat

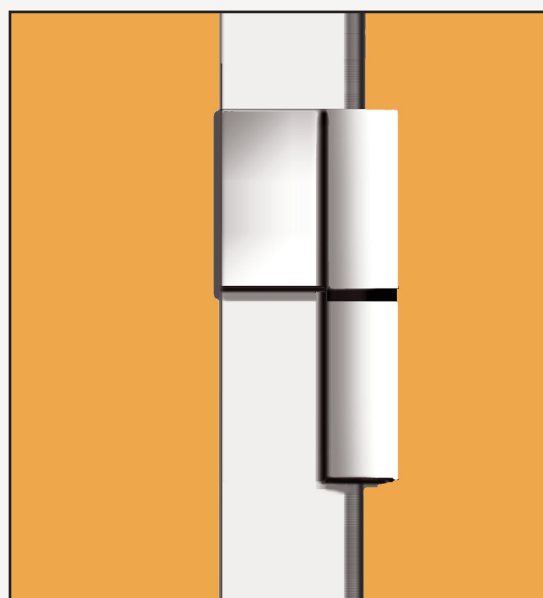

KID 180 vitrées










Crèche de La Samaritaine - Paris - Architecte SANAA
70 portes KID 180 vitrées classées E30 et Ei30 en hauteur 2.50 m





KID 180





Huisseries

Dimensions blocs portes voir pages 8/9 et 16/18

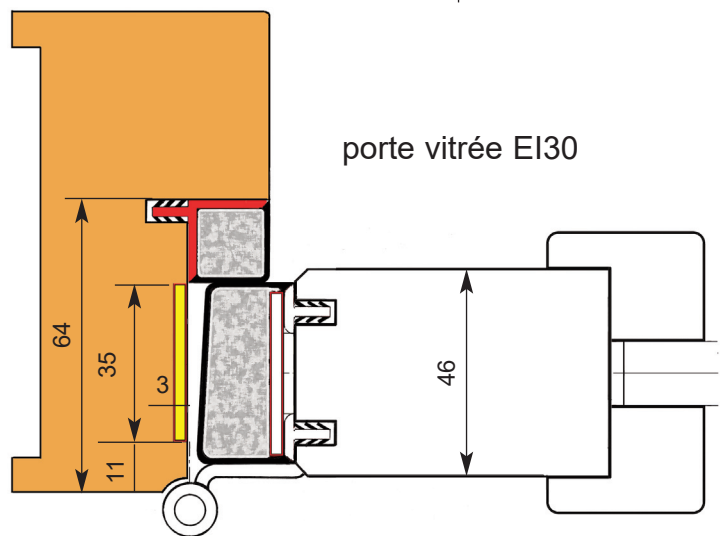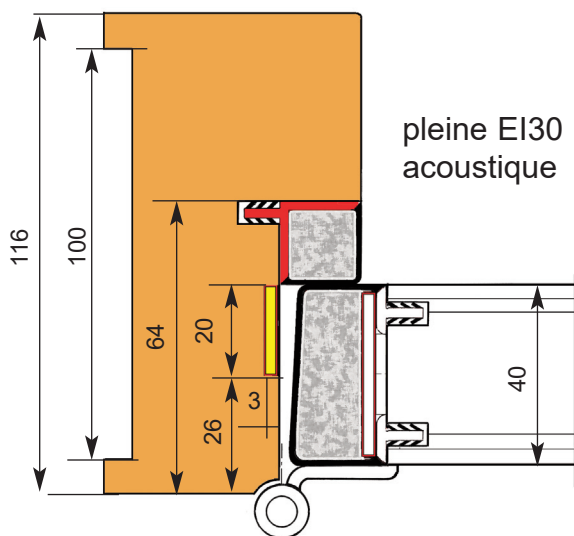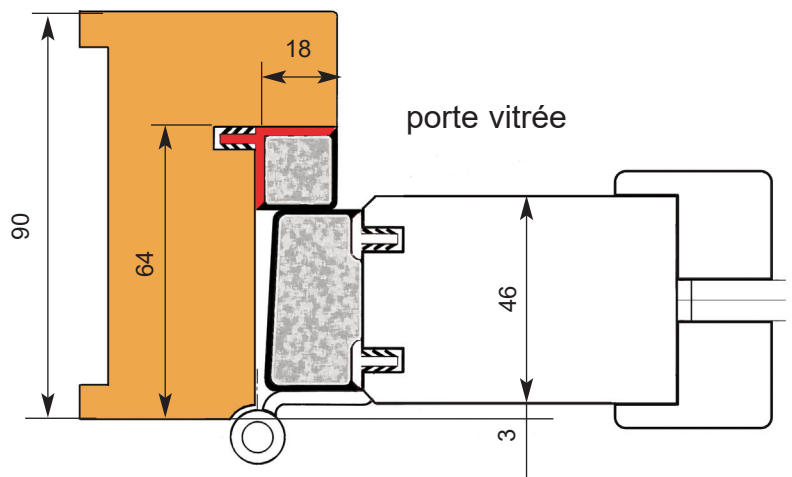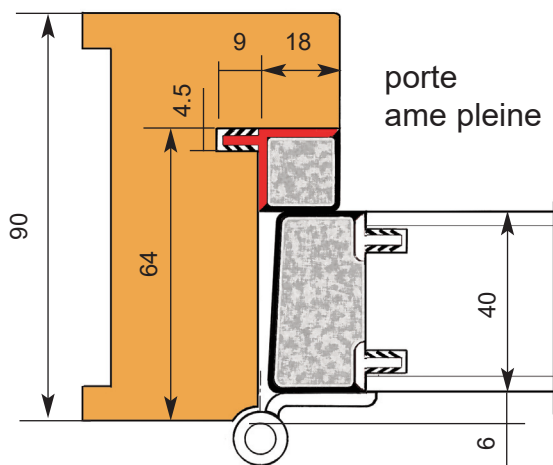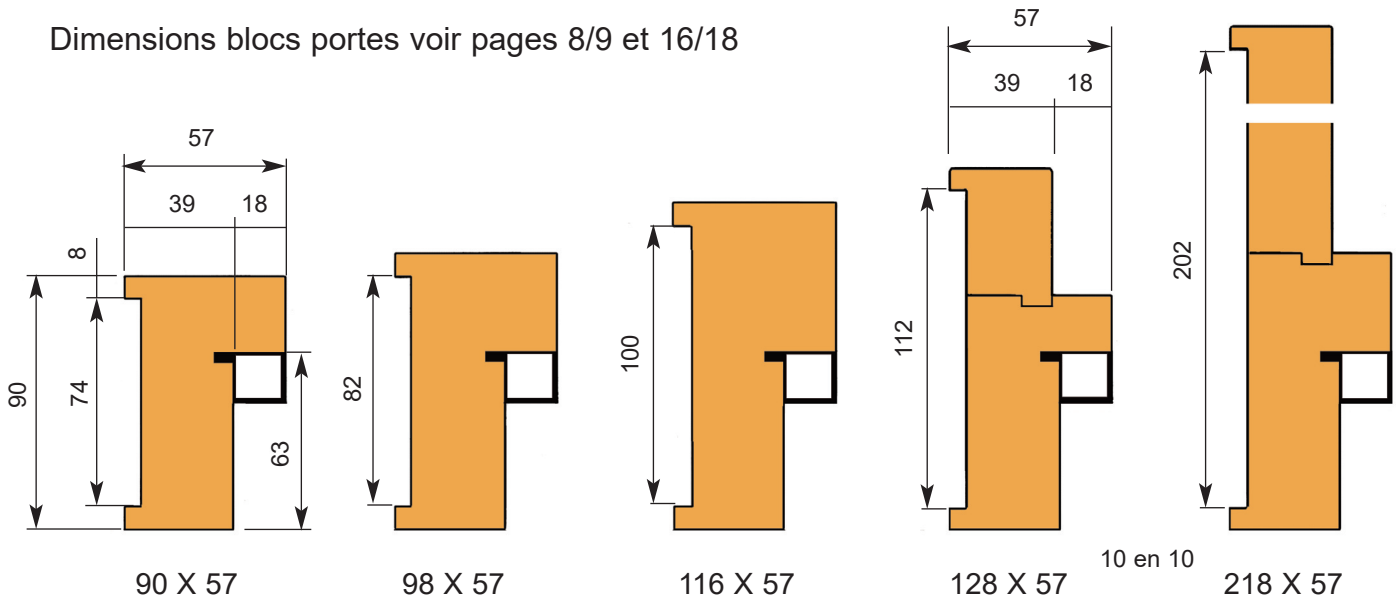

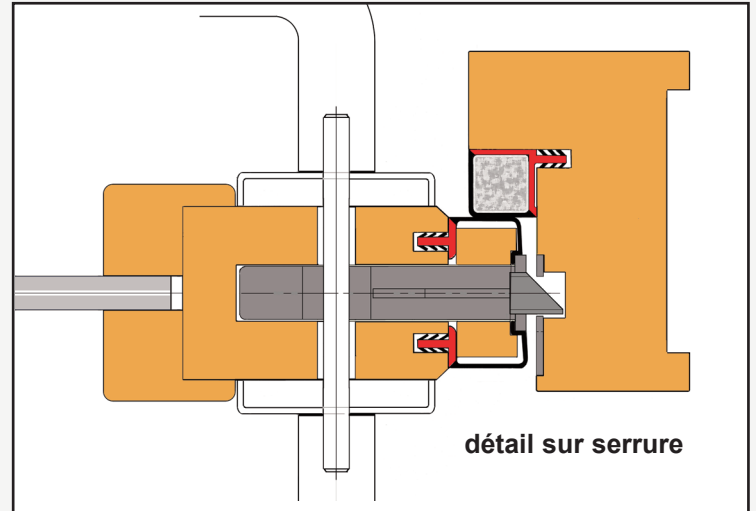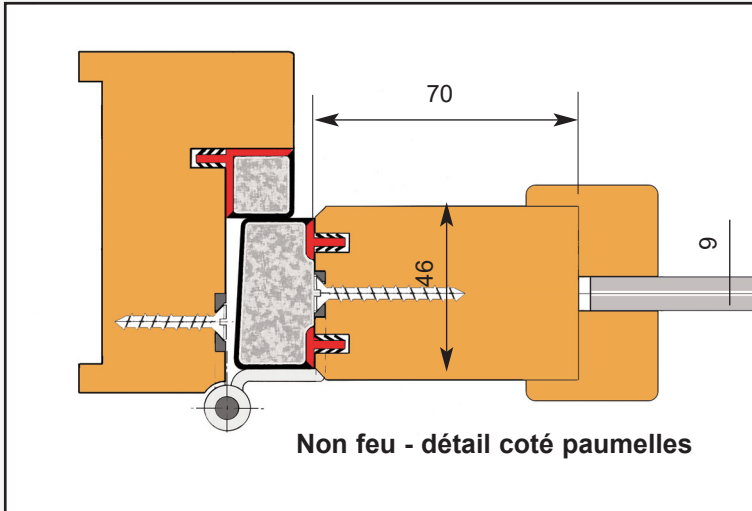


10 en 10

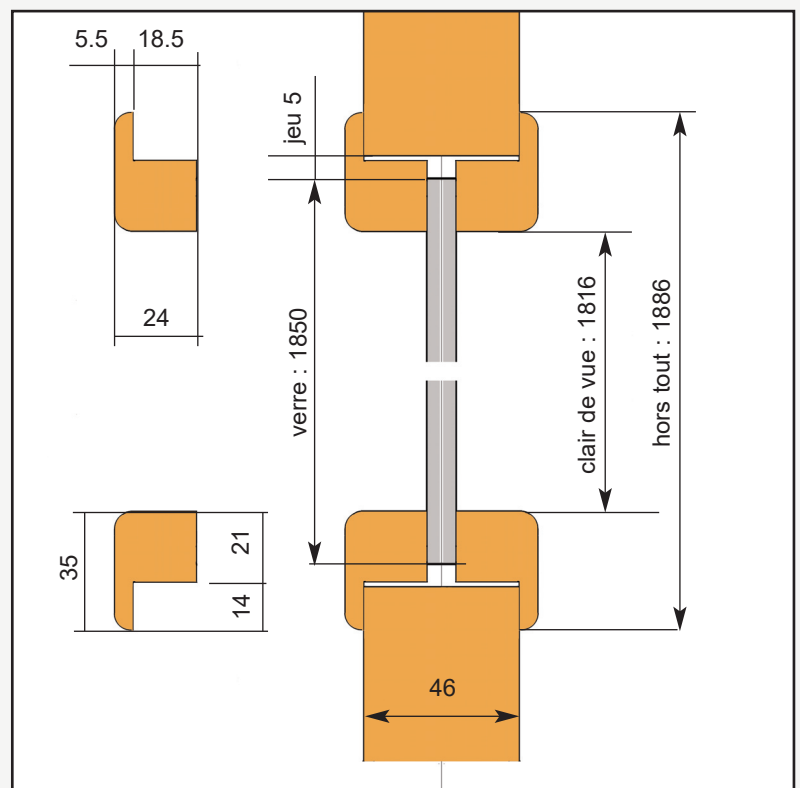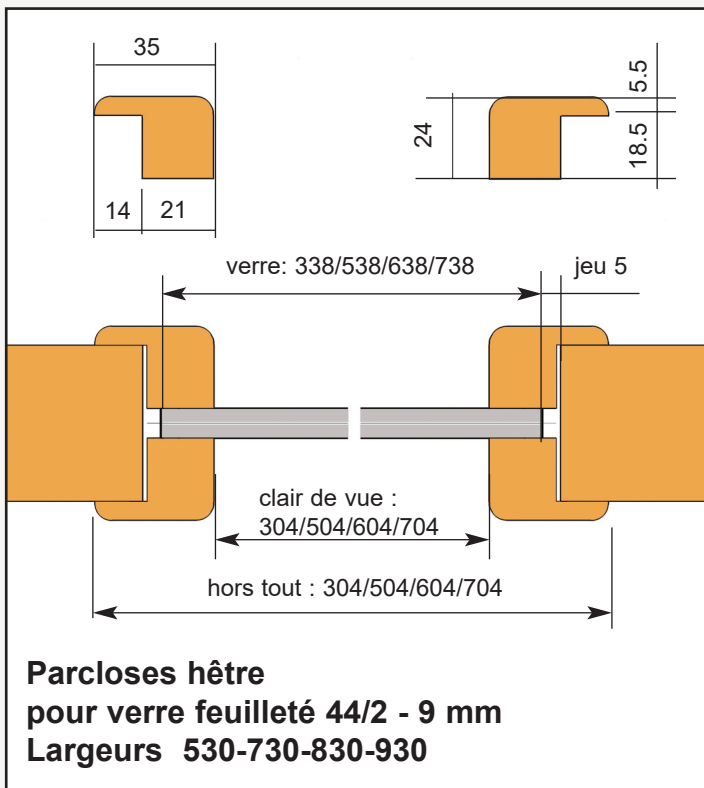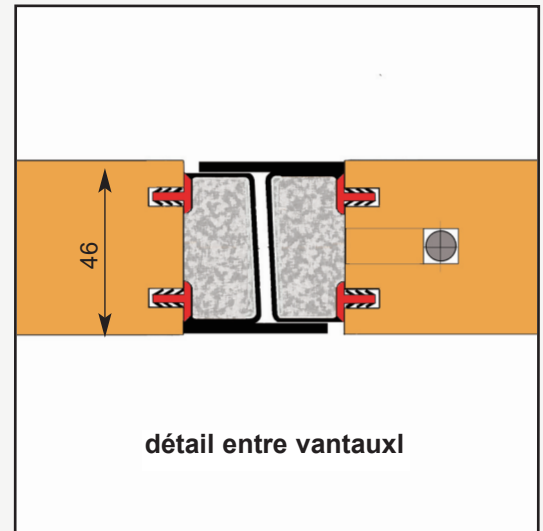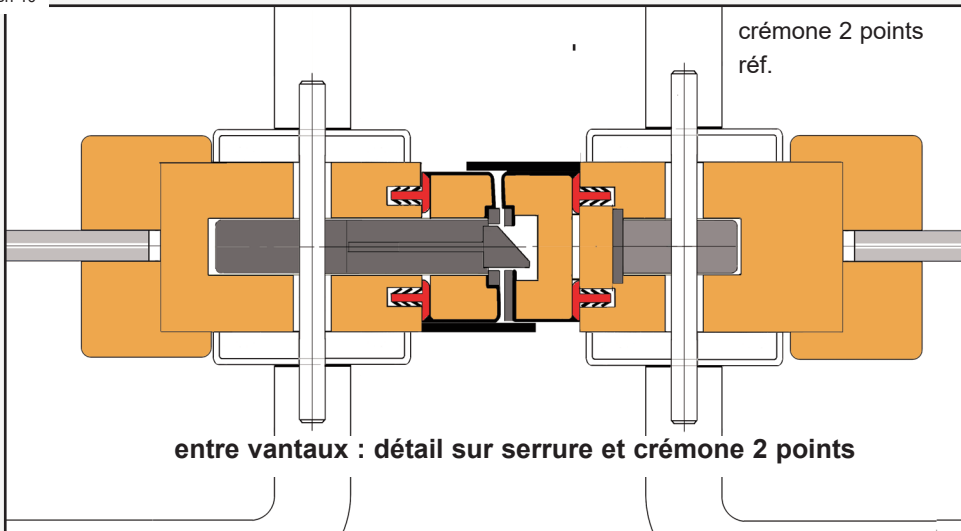


KID 180

Classements au feu

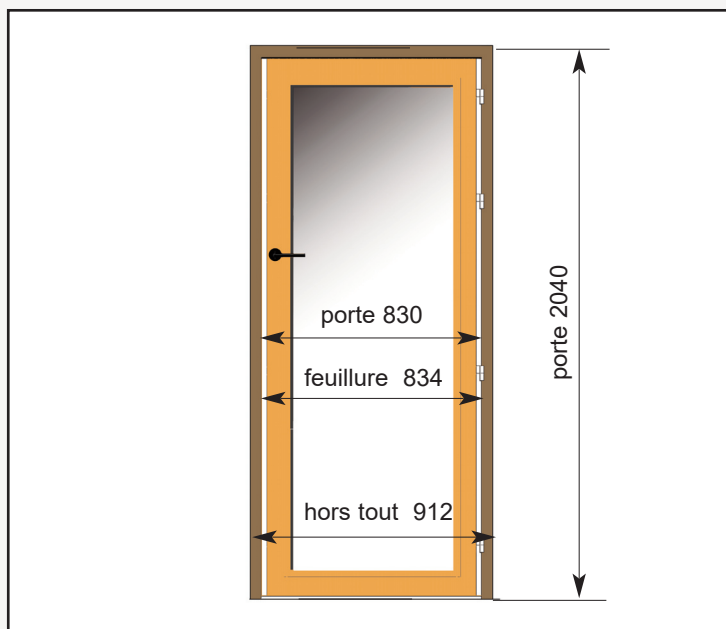


1 vantail Classé E30 et Ei30
PV EFR N°15-000133

Classé acoustique Rw 35 dB
PV FCBA N° 404/17/91/4

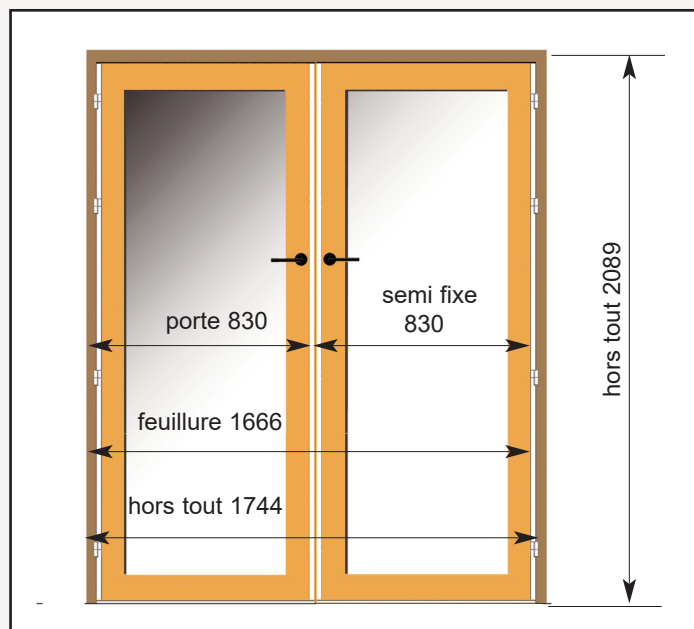


2 vantaux égaux ou tiercés Classés E30
PV EFR N°14-V-001759

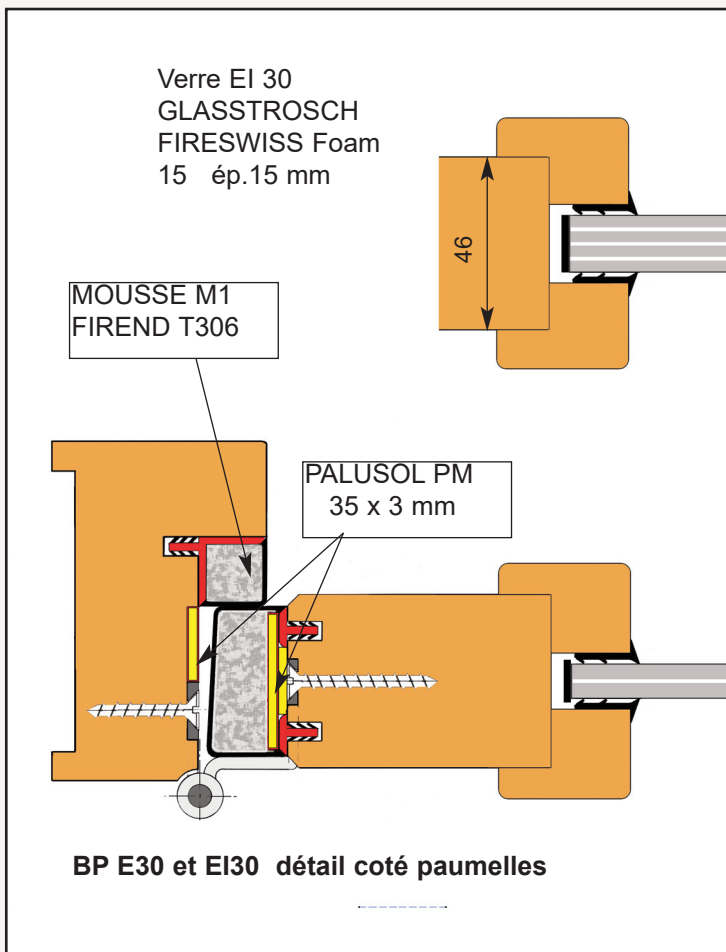


Les BP vitrés classés Ei30 et E30 peuvent être montés indifféremment sur des cloisons souples, ou des cloisons vitrées classées au feu.

Extension 14-3515 s/PV EFR 14-V-001759

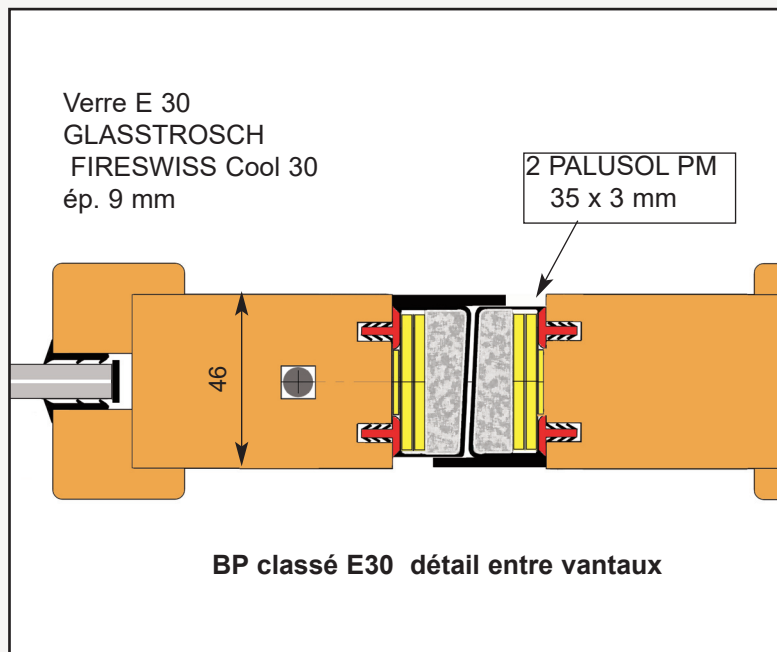


KID 180

Parcloses E30 - Ei30

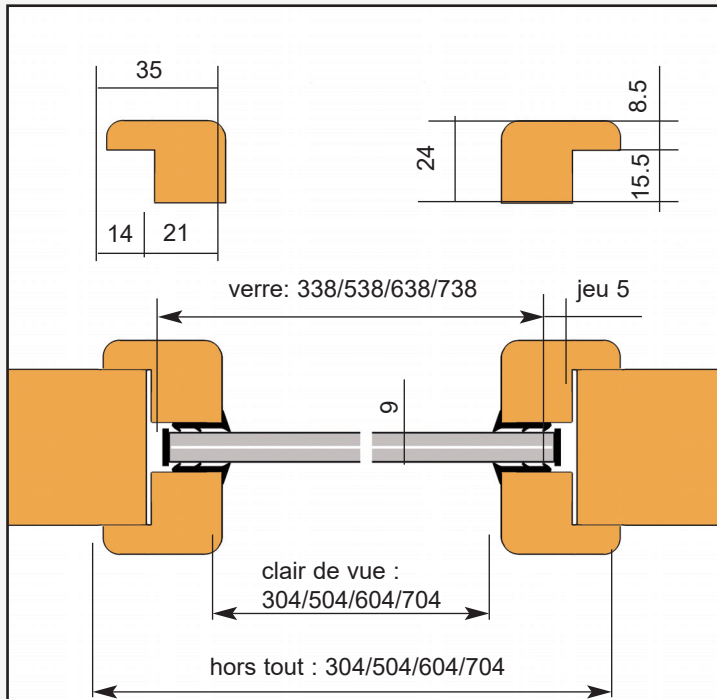


Pour verre E 30 - 9mm

**portes KID 180 vitrées
largeurs 530-730-830-930**

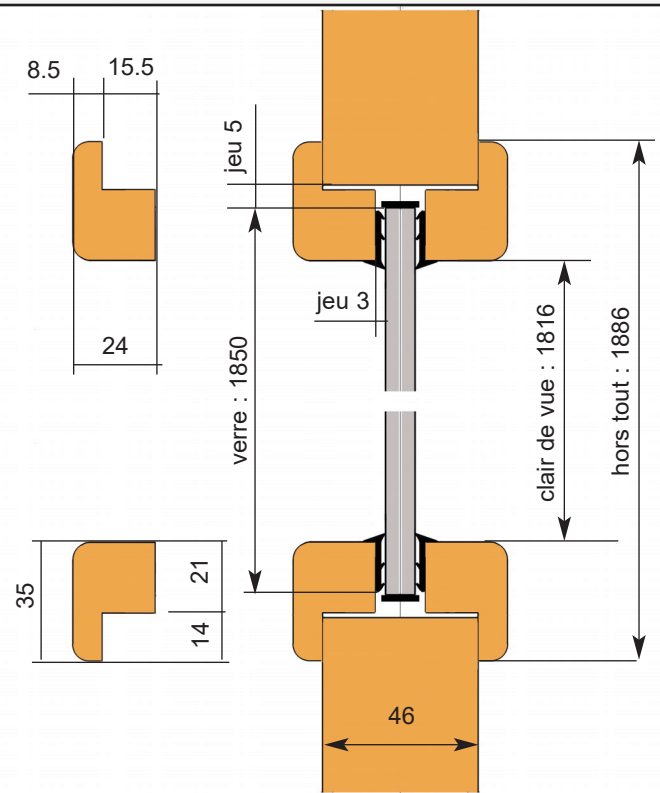


**Hauteurs
pour porte 2040**

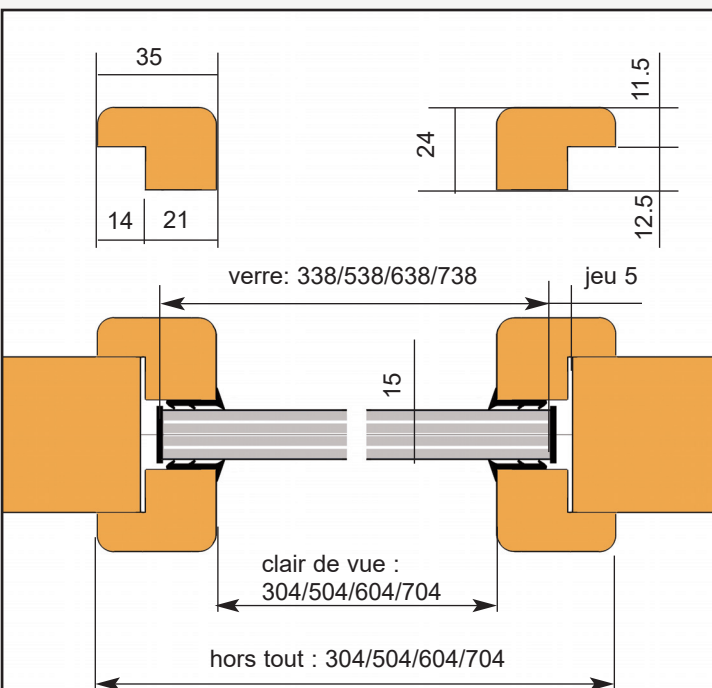

Pour verre Ei 30 - 15 mm

**portes KID 180 vitrées
largeurs 530-730-830-930**

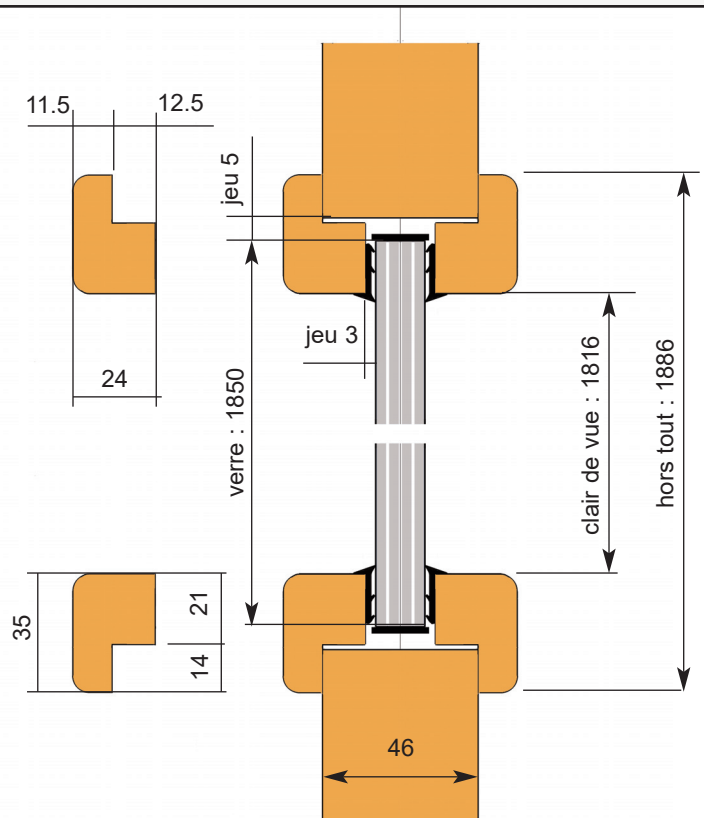





**Hauteurs
pour porte 2040**

Ferme-portes encastrés


Les appareils encastrés dans les BP KID 180 sont de marque GEZE, modèle BOXER force 2/4,
Montage dans la porte BP non feu réf.
Montage dans l'huissérie BP Ei30 réf.


BP classés E30 : PV EFR 14-V001759 - 1 vantail ou 2 vantaux

BP classés EI30 : PV ERF 15-000133 - 1 vantail

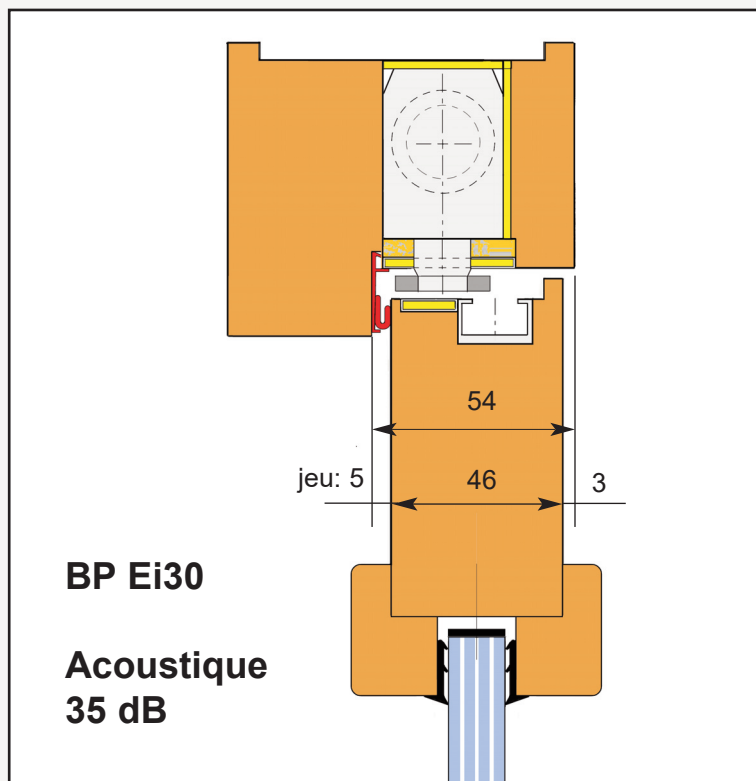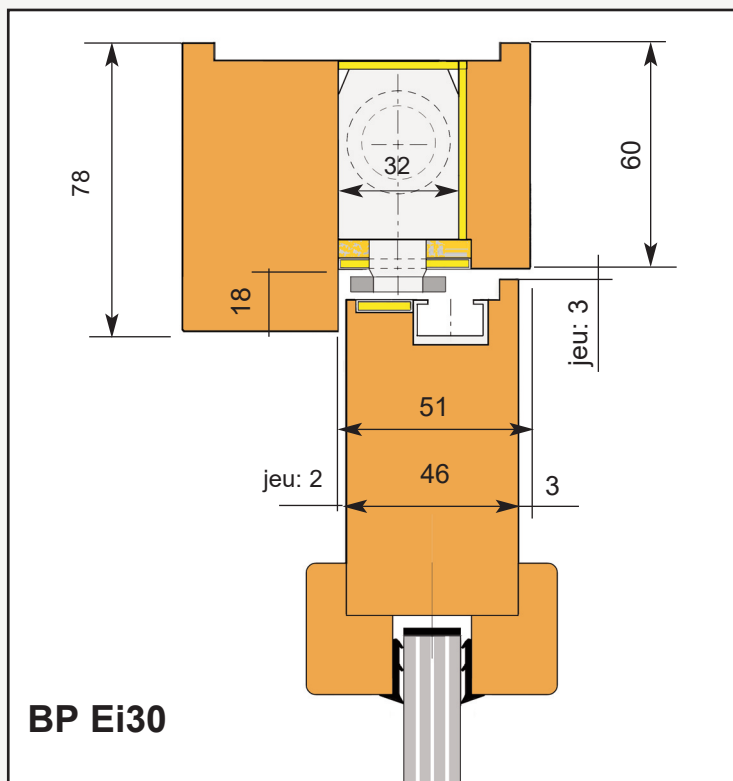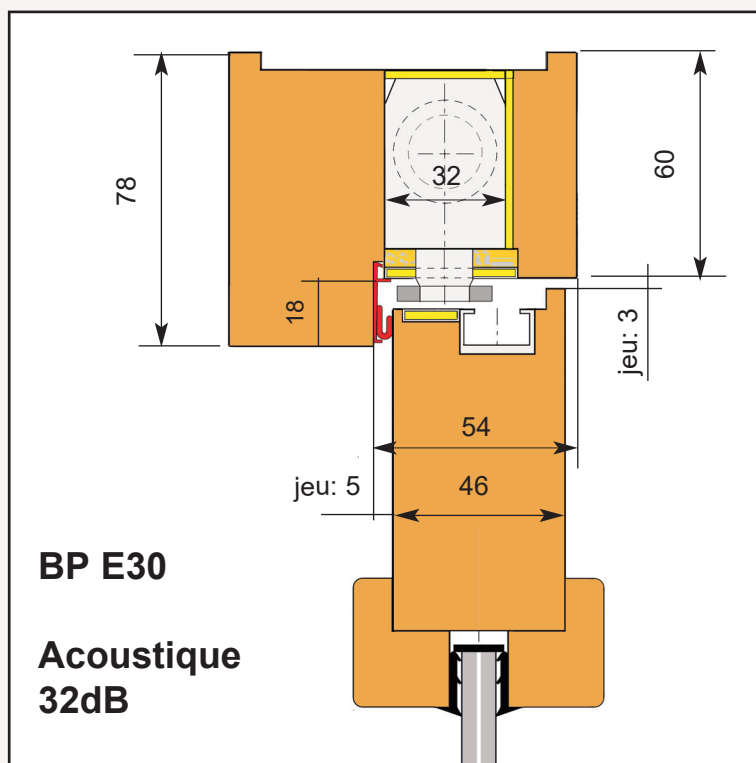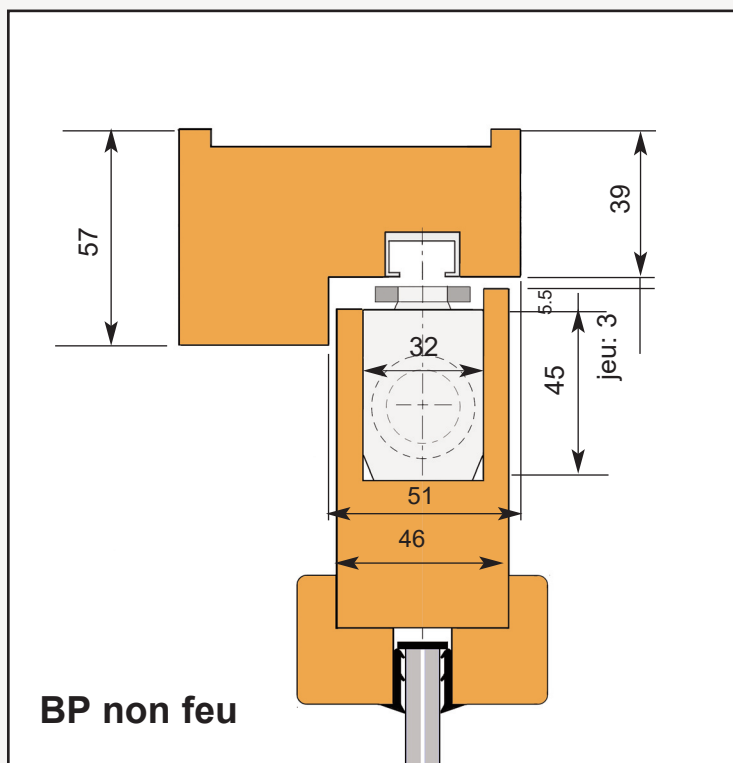

KID 180

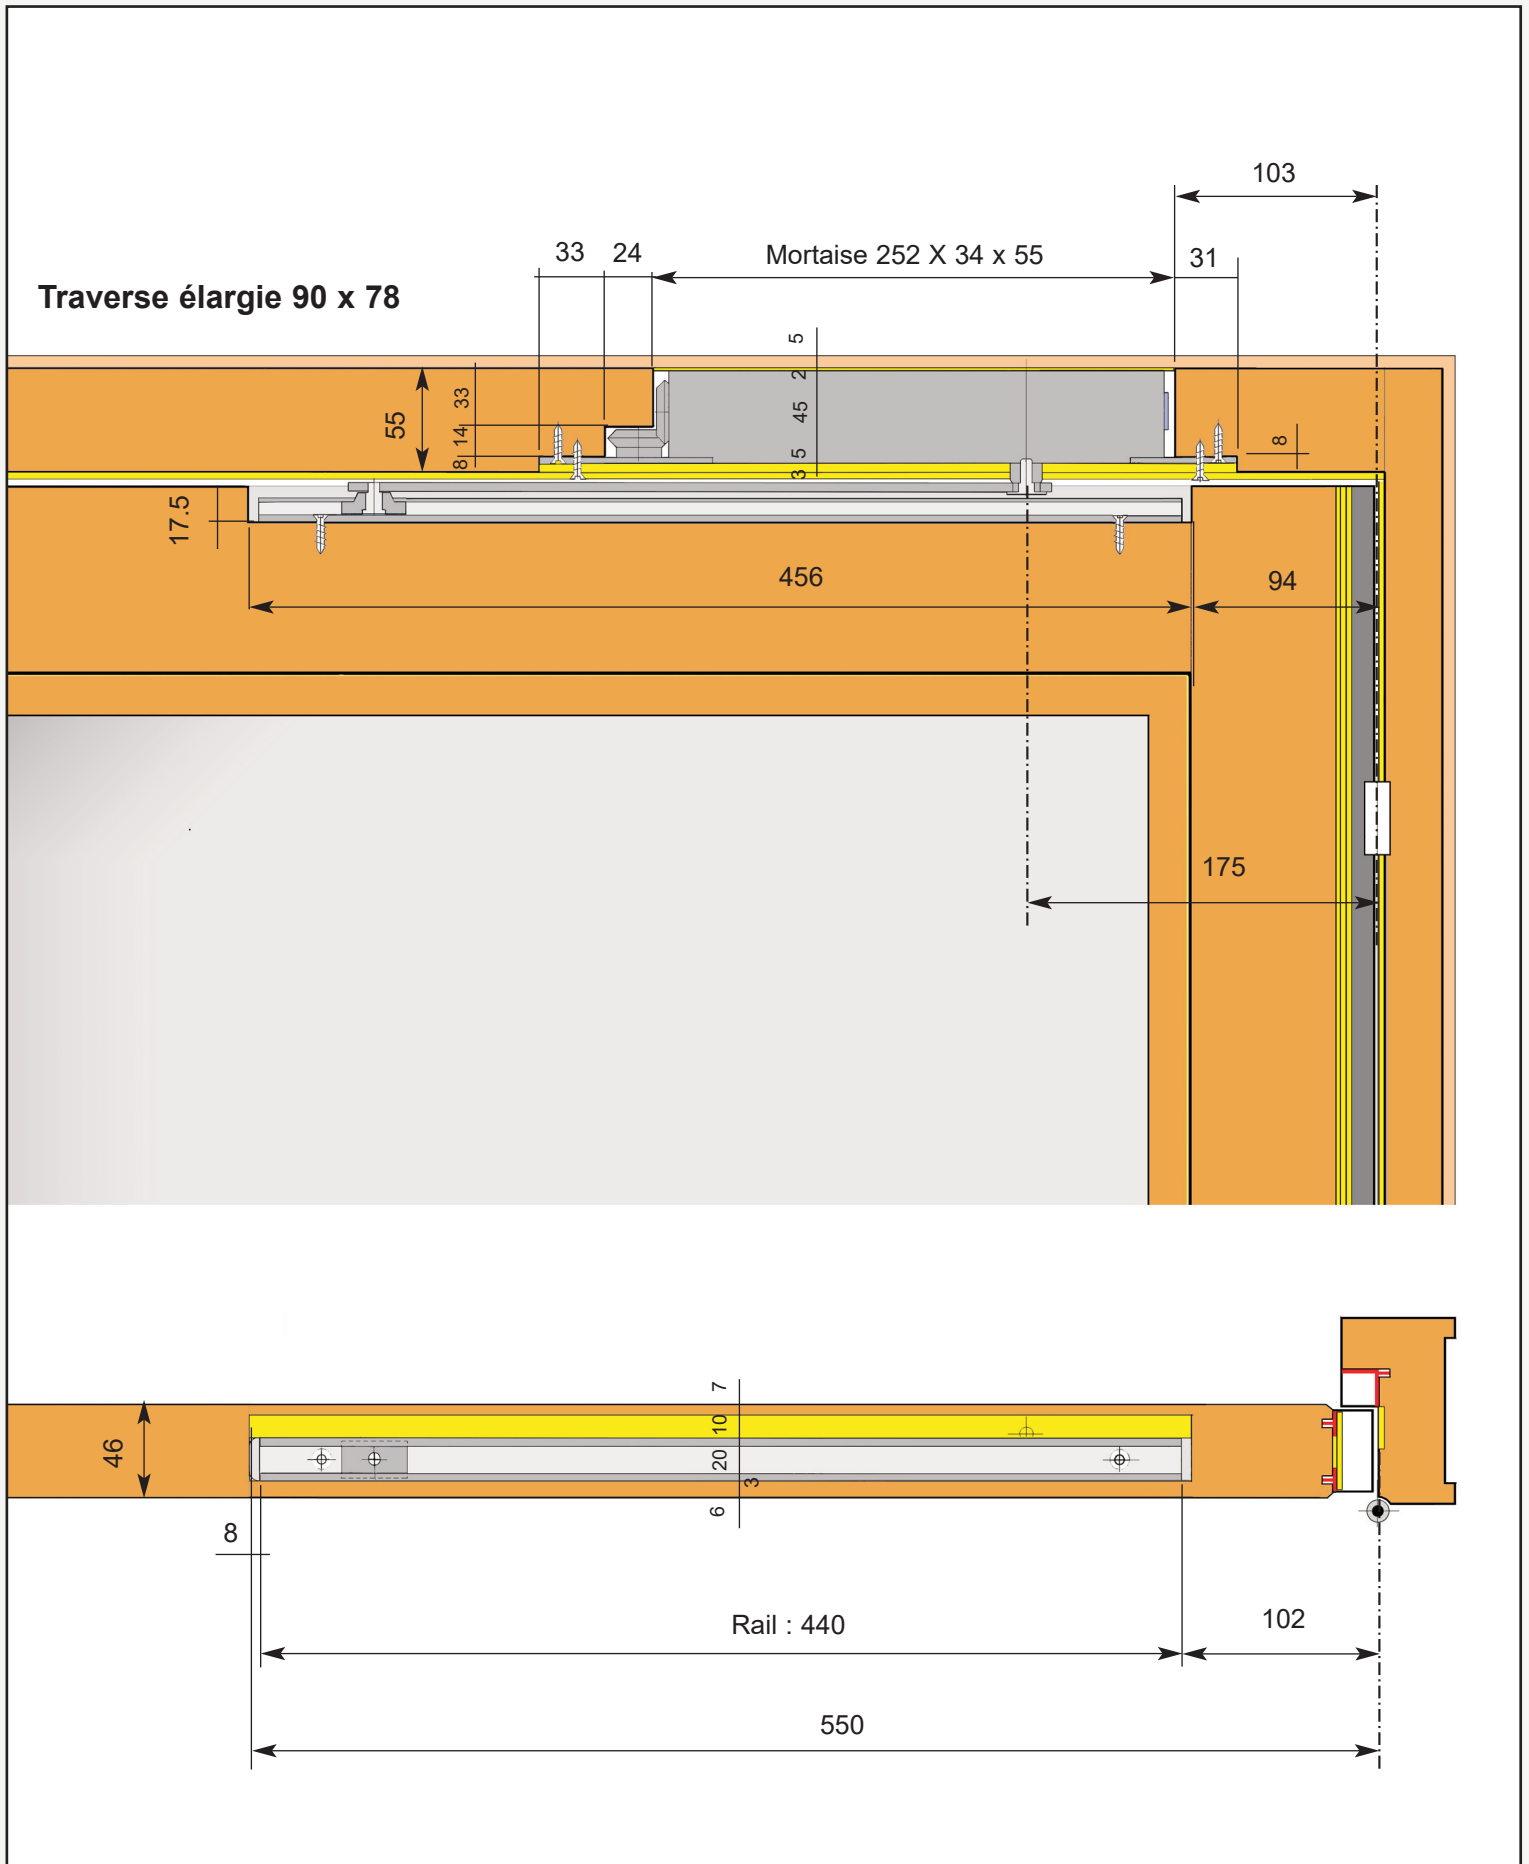

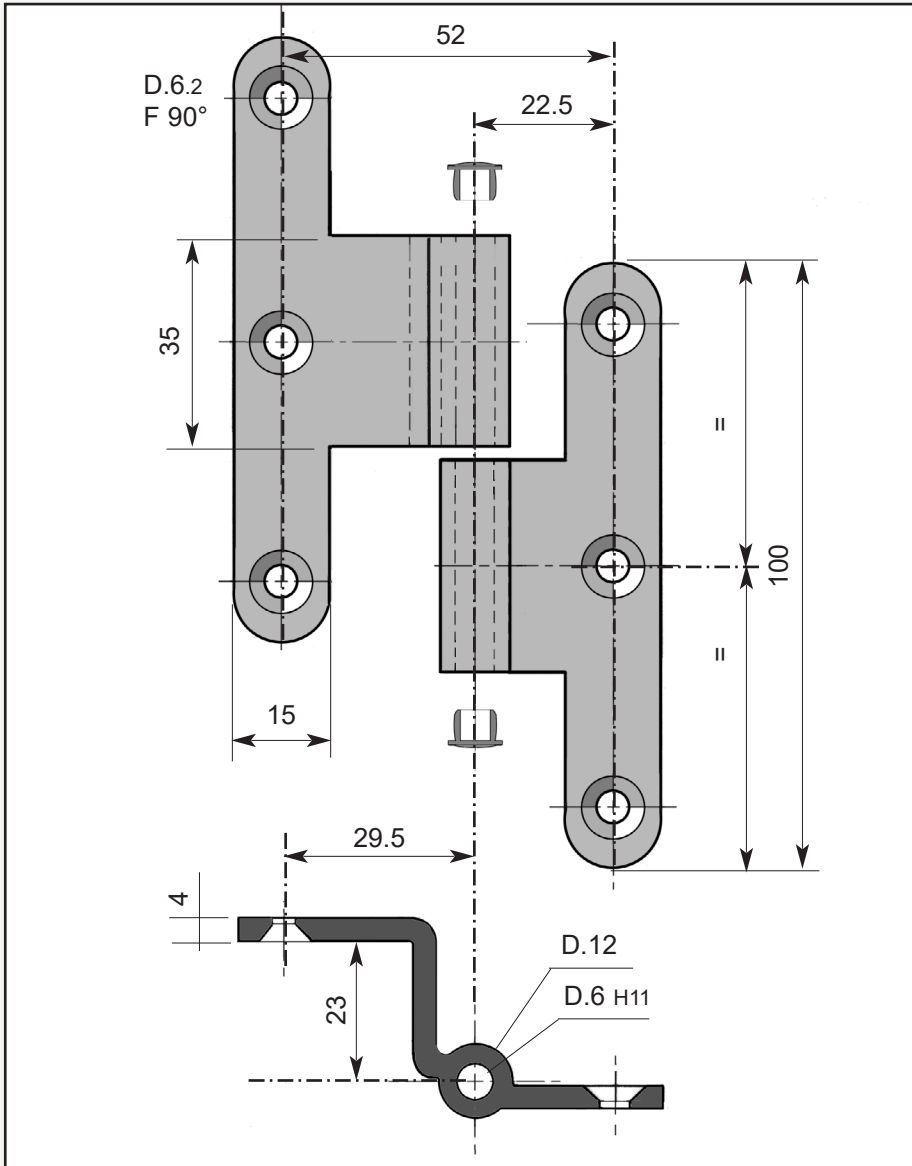

Paumelles déportées fiche technique

Lame male réversible

Cupro aluminium SUPER ACIOR
code GALIA A14 Qualité DD30Kg

Lame femelle déportée réversible


Cupro alu SUPER ACIOR
code GALIA A14 Qualité DD30Kg
Tolérances générales selon NF 66001

Finition : Thermolaquage
poudre Blanc RAL 9002 mat
ou Noir RAL 9011 mat

Axe : Goupille cannelée
S 250 PB 6 x 50 ISO 8745

Bague: Acier inox
Dia. 6.6 / 7.5 épaisseur 1.6

Bouchons :
Ld-Pe Dia. 6.6 / 7.5 hauteur 5
noir ou blanc

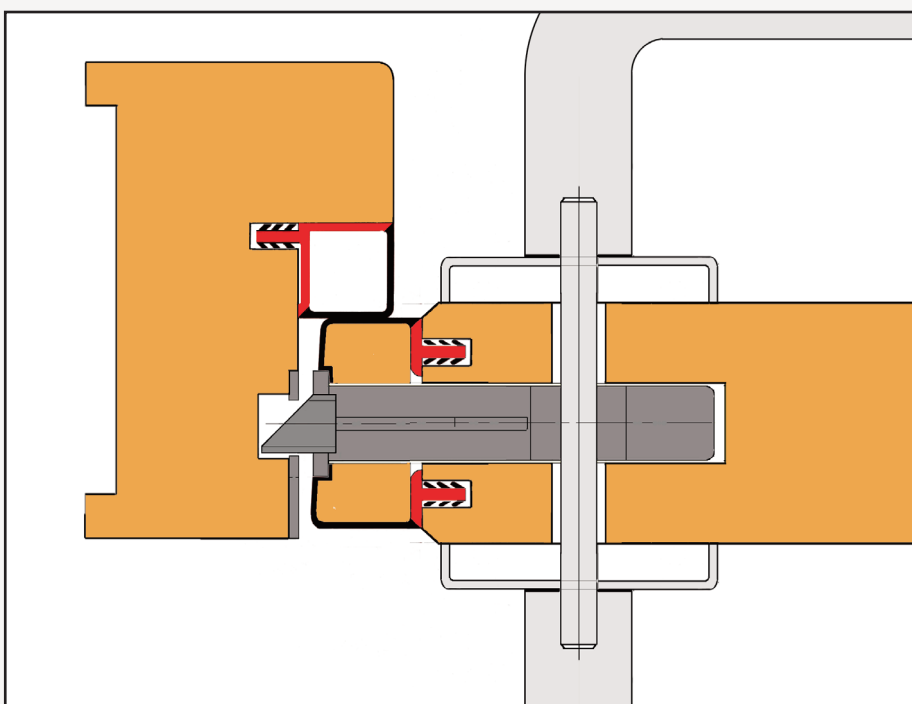

Serrures sur joints filants



Pour préserver l'esthétique des joints, sans interruption sur la serrure, une alèse en bois dur est placée à l'intérieur du joint.

Comme pour toutes les portes utilisant des joints souples APD, il faut relever la serrure hors de la portée des enfants, soit la hauteur PMR, à 1,30 m. du sol.


KID 180



KID 180 vitrées

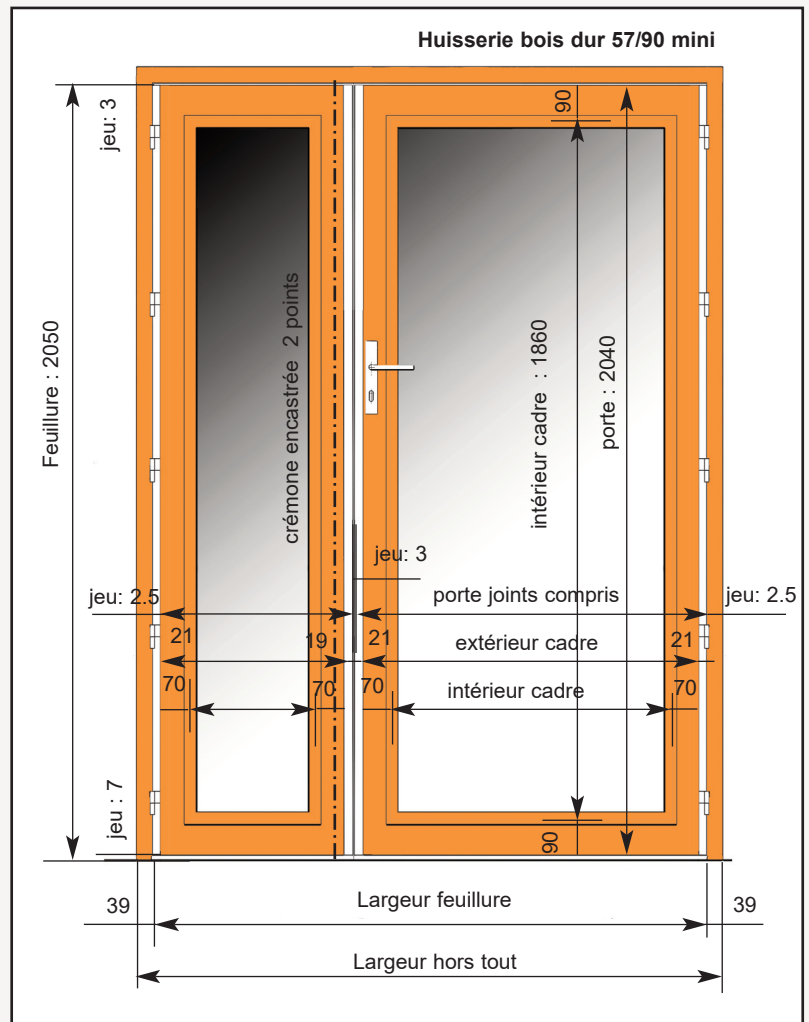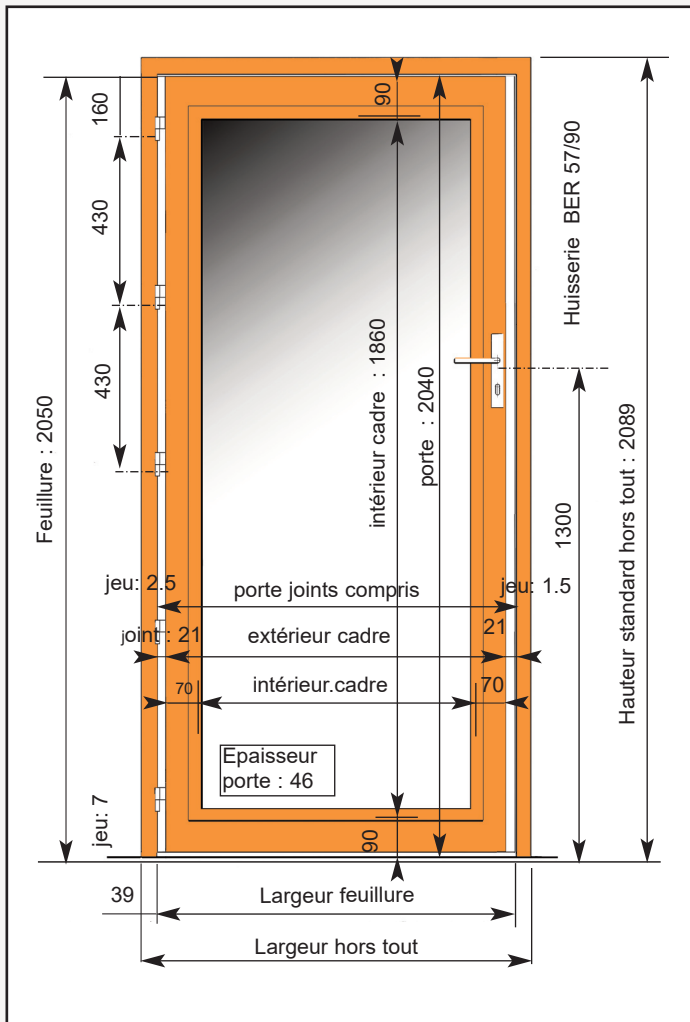

Référence	700	800	900	1200	1400
largeur portes joints compris	730	830	930	330 + 930	530 + 930
extérieur cadres	688	788	888	288 / 888	488 / 888
intérieur cadres	548	648	748	148 / 748	348 / 748
dimensions verres	538 x 1850	638 x 1850	738 x 1850	138/738 x 1850	338/738 x 1850
largeur fonds de feuillure	734	834	934	1266	1466
hors tout huisserie bois	812	912	1012	1344	1544

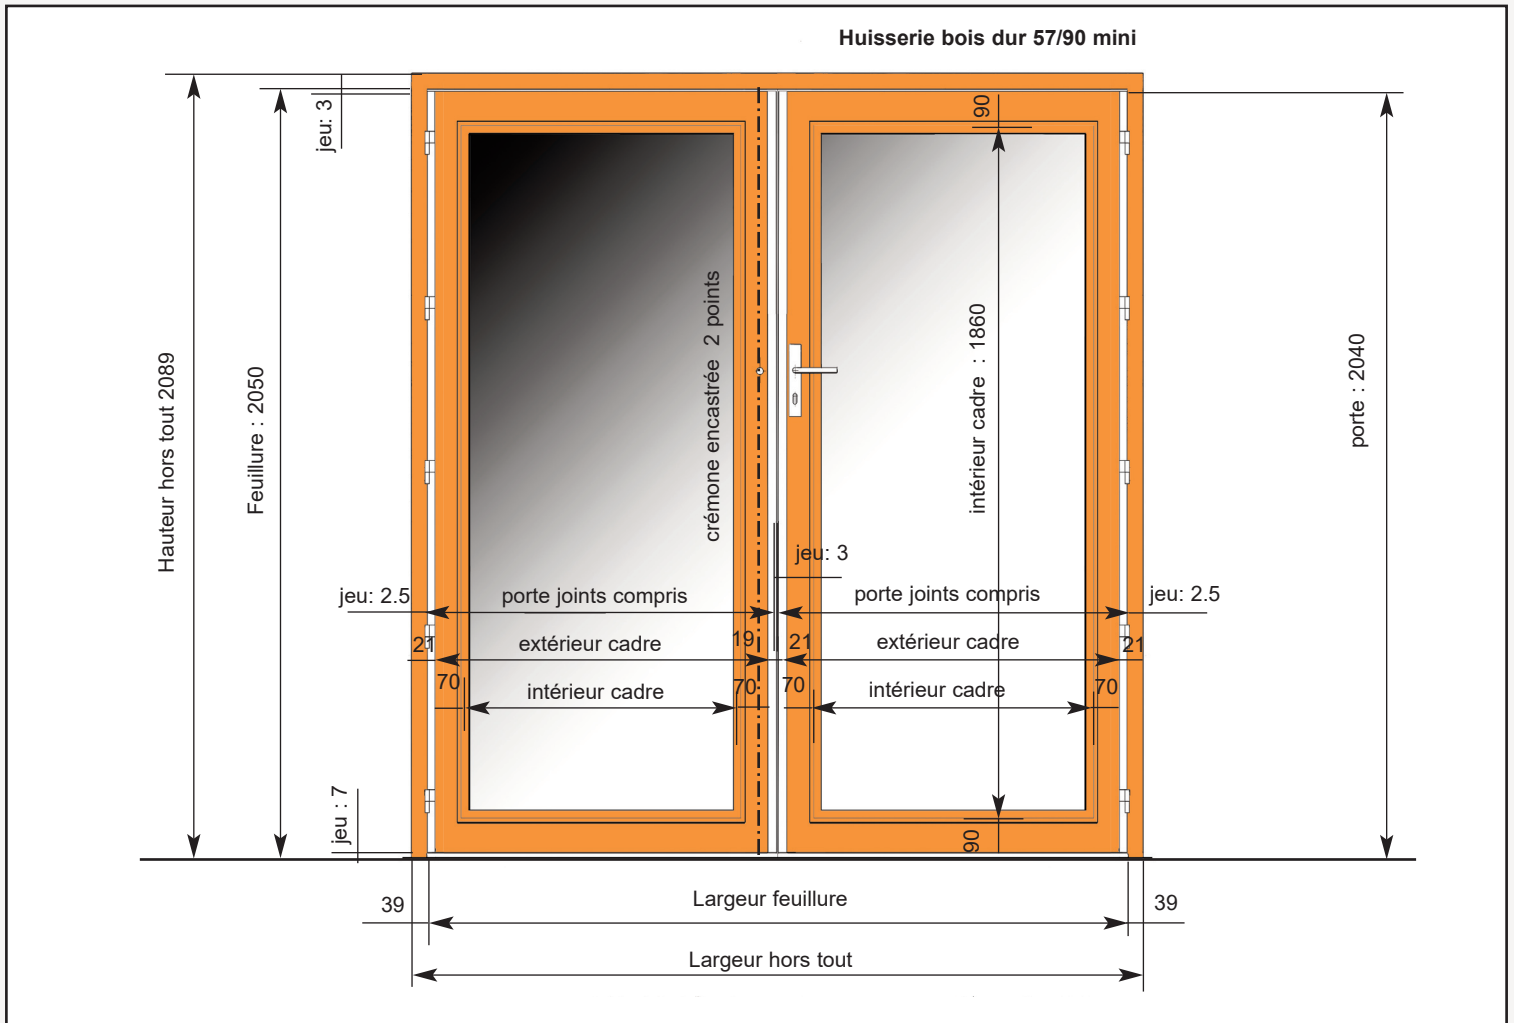

Référence	1400	1600	1800
largeur portes joints compris	730 + 730	830 + 830	930 + 930
extérieur cadres	688 / 688	788 / 788	888 / 888
intérieur cadres	548 / 548	648 / 648	748 / 748
dimensions verres	538 x 1850 (2)	638 x 1850 (2)	738 x 1850 (2)
largeur fonds de feuillure	1466	1666	1866
hors tout huisserie bois	1544	1744	1944



www.portes ellipse.fr

info@portes ellipse.fr

02 51 49 31 85